



DN	D	j	b	h	m	g	numero fori	l	k	Kg.
1"	107,9	25,4	14,3	228,6	50,8	50,8	4	15,9	79,4	3,6
1 1/4"	117,5	31,8	15,9	228,6	60,3	63,5	4	15,9	88,9	4,5
1 1/2"	127,0	38,1	17,5	228,6	66,7	73,0	4	15,9	98,4	5,4
2"	152,4	50,8	19,05	228,6	82,5	92,1	4	19,0	120,6	7,2
2 1/2"	177,8	63,5	22,2	228,6	95,2	104,8	4	19,0	139,7	9,5
3"	190,5	76,2	23,8	228,6	107,9	127,0	4	19,0	152,4	10,9
4"	228,6	101,6	23,8	304,8	139,7	157,2	8	19,0	190,5	21,3
5"	254,0	127,0	23,8	304,8	165,1	185,7	8	22,2	215,9	25,9
6"	279,4	152,4	25,4	304,8	196,8	215,9	8	22,2	241,3	34,9
8"	342,9	203,2	28,6	304,8	247,6	269,9	8	22,2	298,4	46,7
10"	406,4	254,0	30,2	304,8	304,8	323,8	12	25,4	361,9	68,0
12"	482,6	304,8	31,8	304,8	365,1	381,0	12	25,4	431,8	97,5
14"	533,4	355,6	34,9	304,8	406,4	412,7	12	28,6	476,2	100,2
16"	596,9	406,4	36,5	304,8	457,2	469,9	16	28,6	539,7	115,2
18"	635,0	457,2	39,7	304,8	508,0	533,4	16	31,7	577,8	126,1
20"	698,5	508,0	42,9	304,8	558,8	584,2	20	31,7	635,0	147,0
24"	812,8	609,6	47,6	304,8	666,8	692,1	20	34,9	749,3	199,1

N.B. Diametro, spessore e forature delle flange sono in accordo con le norme ANSI B 16,5

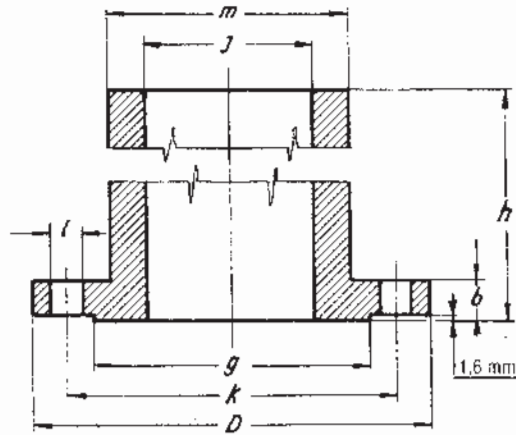


DN	D	j	b	h	m	g	numero fori	l	k	Kg.
1"	123,8	25,4	17,5	228,6	54,0	50,8	4	19,0	88,9	4,5
1 1/4"	133,3	31,8	19,05	228,6	63,5	63,5	4	19,0	98,4	6,3
1 1/2"	155,6	38,1	20,6	228,6	69,8	73,0	4	22,2	114,3	7,7
2"	165,1	50,8	22,2	228,6	84,1	92,1	8	19,0	127,0	8,6
2 1/2"	190,5	63,5	25,4	228,6	100,0	104,8	8	22,2	149,2	12,7
3"	209,5	76,2	28,6	228,6	117,5	127,0	8	22,2	168,3	16,3
4"	254,0	101,6	31,8	304,8	146,0	157,2	8	22,2	200,0	24,5
5"	279,4	127,0	34,9	304,8	177,8	185,7	8	22,2	234,9	39,0
6"	317,5	152,4	36,5	304,8	206,4	215,9	12	22,2	269,9	49,0
8"	381,0	203,2	41,3	304,8	260,3	269,9	12	25,4	330,2	68,0
10"	444,5	254,0	47,6	304,8	320,7	323,8	16	28,6	387,3	98,9
12"	520,7	304,8	50,8	304,8	374,6	381,0	16	31,7	450,8	131,1
14"	584,2	355,6	54,0	304,8	425,4	412,7	20	31,7	514,3	155,1
16"	647,7	406,4	57,1	304,8	482,6	469,9	20	34,9	571,5	193,2
18"	711,2	457,2	60,3	304,8	533,4	533,4	24	34,9	628,6	223,6
20"	774,7	508,0	63,5	304,8	587,4	584,2	24	34,9	685,8	260,8
24"	914,4	609,6	69,8	304,8	701,7	692,1	24	41,3	812,8	373,3

N.B. Diametro, spessore e forature delle flange sono in accordo con le norme ANSI B 16,5

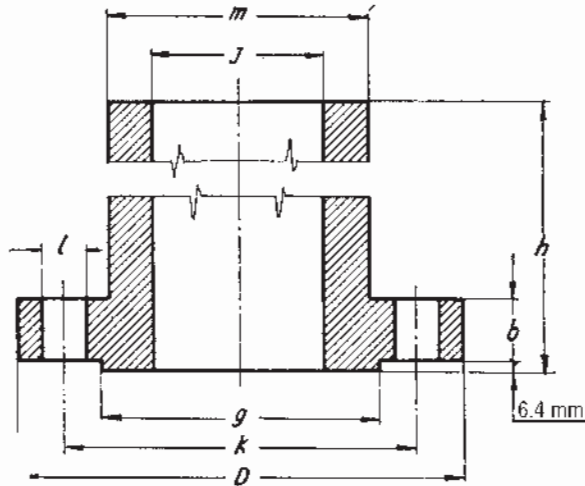


DN	D	j	b	h	m	g	numero fori	l	k	Kg.
1"	123,8	25,4	17,5	228,6	54,0	50,8	4	19,0	88,9	5,0
1 1/4"	133,3	31,8	20,6	228,6	63,5	63,5	4	19,0	98,4	6,3
1 1/2"	155,6	38,1	22,2	228,6	69,8	73,0	4	22,2	114,3	7,7
2"	165,1	50,8	25,4	228,6	84,1	92,1	8	19,0	127,0	9,5
2 1/2"	190,5	63,5	28,6	228,6	100,0	104,8	8	22,2	149,2	13,1
3"	209,5	76,2	31,8	228,6	117,5	127,0	8	22,2	168,3	17,2
4"	273,0	101,6	38,1	304,8	152,4	157,2	8	25,4	215,9	36,3
5"	330,2	127,0	44,5	304,8	190,5	185,7	8	28,6	266,7	58,1
6"	355,6	152,4	47,6	304,8	222,2	215,9	12	28,6	292,1	71,7
8"	419,1	203,2	55,6	304,8	273,0	269,9	12	31,7	349,2	97,5
10"	508,0	254,0	63,5	304,8	342,9	323,8	16	34,9	431,8	147,0
12"	558,8	304,8	66,7	304,8	400,0	381,0	20	34,9	488,9	192,8
14"	603,2	355,6	69,8	304,8	431,8	412,7	20	38,1	527,0	189,1
16"	685,8	406,4	76,2	304,8	495,3	469,9	20	41,3	603,2	255,8
18"	742,9	457,2	82,5	304,8	546,1	533,4	20	44,4	654,0	296,6
20"	812,8	508,0	88,9	304,8	609,6	584,2	24	44,4	723,9	381,0
24"	939,8	609,6	101,6	304,8	717,5	692,1	24	50,8	838,2	499,0

N.B. Diametro, spessore e forature delle flange sono in accordo con le norme ANSI B 16,5

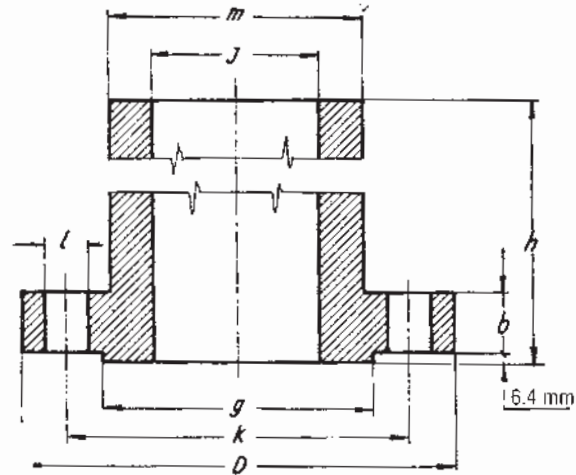


DN	D	j	b	h	m	g	numero fori	l	k	Kg.
1"	149,2	25,4	28,6	228,6	52,4	50,8	4	25,4	101,6	6,8
1 1/4"	158,7	31,8	28,6	228,6	63,5	63,5	4	25,4	111,1	8,2
1 1/2"	177,8	38,1	31,8	228,6	69,8	73,0	4	28,6	123,8	10,4
2"	215,9	50,8	38,1	228,6	104,8	92,1	8	25,4	165,1	20,0
2 1/2"	244,5	63,5	41,3	304,8	123,8	104,8	8	28,6	190,5	32,7
3"	241,3	76,2	38,1	304,8	127,0	127,0	8	25,4	190,5	29,5
4"	292,1	101,6	44,5	304,8	158,7	157,2	8	31,7	234,9	44,5
5"	349,2	127,0	50,8	304,8	190,5	185,7	8	34,9	279,4	64,8
6"	381,0	152,4	55,6	304,8	234,9	215,9	12	31,8	317,5	90,3
8"	469,9	203,2	63,5	304,8	298,5	269,9	12	38,1	393,7	140,6
10"	546,1	254,0	69,8	406,4	368,3	323,8	16	38,1	469,9	174,6
12"	609,6	304,8	79,4	406,4	419,1	381,0	20	38,1	533,4	302,5
14"	641,3	355,6	85,7	304,8	450,8	412,7	20	41,3	558,8	253,1
16"	704,8	406,4	88,9	304,8	508,0	469,9	20	44,4	615,9	303,9
18"	787,4	457,2	101,6	304,8	565,1	533,4	20	50,8	685,8	430,5
20"	857,2	508,0	107,9	304,8	622,3	584,2	20	54,0	749,2	471,7
24"	1041,4	609,6	139,7	304,8	749,3	692,1	20	66,7	901,7	805,1

N.B. Diametro, spessore e forature delle flange sono in accordo con le norme ANSI B 16,5

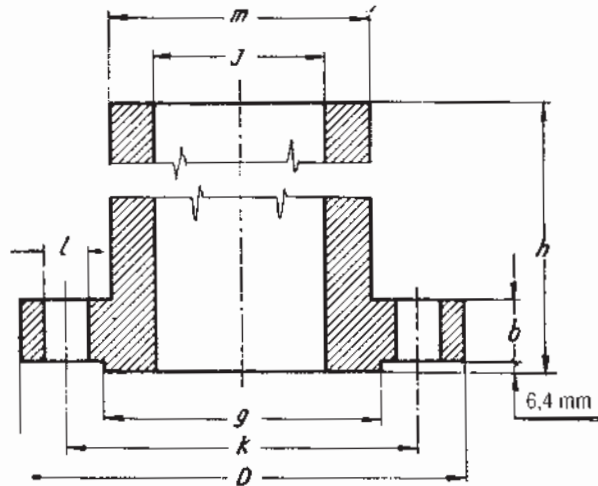

DN	D	j	b	h	m	g	numero fori	l	k	Kg.
1 "	149,2	25,4	28,6	228,6	52,4	50,8	4	25,4	101,6	6,8
1 1/4 "	158,7	31,8	28,6	228,6	63,5	63,5	4	25,4	111,1	8,2
1 1/2 "	177,8	38,1	31,8	228,6	69,8	73,0	4	28,6	123,8	10,4
2 "	215,9	50,8	38,1	228,6	104,8	92,1	8	25,4	165,1	20,0
2 1/2 "	244,5	63,5	41,3	304,8	123,8	104,8	8	28,6	190,5	32,7
3 "	266,7	76,2	47,6	304,8	133,3	127,0	8	31,7	203,2	38,1
4 "	311,1	101,6	54,0	304,8	161,9	157,2	8	34,9	241,3	53,5
5 "	374,6	127,0	73,0	304,8	196,8	185,7	8	41,3	292,1	88,5
6 "	393,7	152,4	82,5	304,8	228,6	215,9	12	38,1	317,5	106,6
8 "	482,6	203,2	92,1	304,8	292,1	269,9	12	44,4	393,7	166,0
10 "	584,2	254,0	107,9	406,4	368,3	323,8	12	50,8	482,6	276,7
12 "	673,1	304,8	123,8	406,4	450,8	381,0	16	54,0	571,5	466,3
14 "	749,3	355,6	133,3	304,8	495,3	412,7	16	60,3	635,0	467,2
16 "	825,5	406,4	146,0	304,8	552,4	469,9	16	66,7	704,8	605,5
18 "	914,4	457,2	161,9	304,8	596,9	533,4	16	73,0	774,7	793,8
20 "	984,2	508,0	177,8	304,8	641,3	584,2	16	79,4	831,8	966,2
24 "	1168,4	609,6	203,2	304,8	762,0	692,1	16	92,1	990,6	1442,4

N.B. Diametro, spessore e forature delle flange sono in accordo con le norme ANSI B 16,5

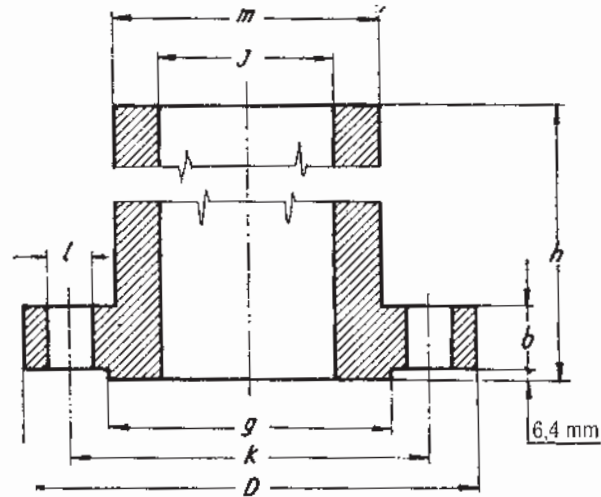

DN	D	j	b	h	m	g	numero fori	l	k	Kg.
1 "	158,7	25,4	34,9	228,6	57,1	50,8	4	25,4	107,9	9,1
1 1/4 "	184,1	31,8	38,1	228,6	73,0	63,5	4	28,6	130,2	13,6
1 1/2 "	203,2	38,1	44,5	228,6	79,4	73,0	4	31,8	146,0	17,2
2 "	234,9	50,8	50,8	228,6	95,2	92,1	8	28,6	171,5	24,9
2 1/2 "	266,7	63,5	57,1	304,8	114,3	104,8	8	31,7	196,8	38,6
3 "	304,8	76,2	66,7	304,8	133,3	127,0	8	34,9	228,6	56,7
4 "	355,6	101,6	76,2	304,8	165,1	157,2	8	41,3	273,0	83,9
5 "	419,1	127,0	92,1	304,8	203,2	185,7	8	47,6	323,8	136,1
6 "	482,6	152,4	107,9	304,8	234,9	215,9	8	54,0	368,3	204,1
8 "	552,4	203,2	127,0	304,8	304,8	269,9	12	54,0	438,1	272,2
10 "	673,1	254,0	165,1	406,4	374,6	323,8	12	66,7	539,7	521,6
12 "	762,0	304,8	184,1	406,4	441,3	381,0	12	73,0	619,1	707,6

N.B. Diametro, spessore e forature delle flange sono in accordo con le norme ANSI B 16,5